Informazioni sul prodotto

Tubo flessibile in acciaio HEL secondo disegno con blocco di distribuzione SP203, con certificato di conformità dei componenti

N. art.: HEL-EL-1-SP203

114,00CHF / pezzi.

incluso 8,1% IVA più 12,00CHF DHL-Spedizione

Pronto per la spedizione entro 1-2 giorni lavorativi.
Tempi di consegna: circa 3-5 giorni lavorativi!

Informazioni sul prodotto

Tubo flessibile in acciaio inossidabile HEL-Performance!
Realizzazione su misura in base alle vostre indicazioni!

NOVITÀ: avete la possibilità di caricare direttamente un disegno o uno schizzo. (pdf, jpg o png, max. 3 Mb) Basta passare alla fase successiva del checkout dal carrello e caricare un file. È possibile, ma non obbligatorio. In alternativa, potete inviarci le informazioni via e-mail.

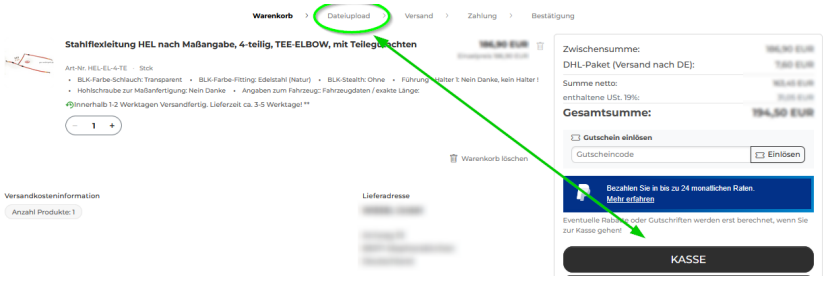

Esecuzione: tubo flessibile in PTFE rivestito in acciaio inossidabile, universale su misura! Con certificato di conformità dei componenti!

Che abbiate bisogno del tubo per un veicolo, un macchinario o per qualsiasi altro scopo, realizzeremo il tubo adatto esattamente secondo le vostre esigenze.

Per l'impiego su autoveicoli riceverete un certificato di omologazione DEKRA.
Se necessario, dovrà essere effettuato un collaudo di montaggio.

Al momento dell'ordine, vi preghiamo di specificare il colore desiderato del tubo, il tipo di raccordo ed eventuali supporti necessari, nonché i codici di riferimento relativi ai punti 2.1 e 2.2, ovvero HSN / TSN riportati nella carta di circolazione e, per sicurezza, anche i dati del veicolo (marca, modello, tipo, anno di costruzione).

I **:o!**

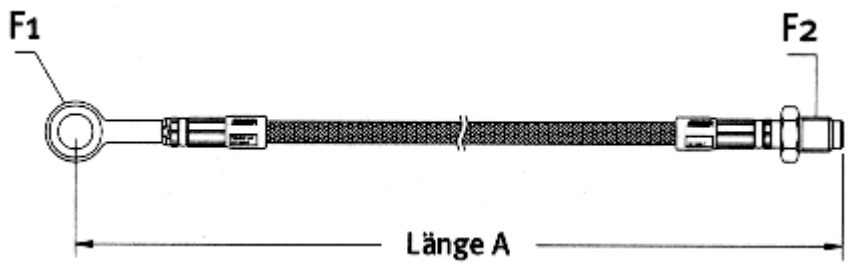

Informazioni sul prodotto

Raccordo banjo / occhiello ad anello

H692-03C-xx = diritto
H693-03C-xx = piegato a 20°
H693-03C-xx-RB = piegato a 20° verso il basso / 20° a destra
H693-03C-xx-LB = piegato a 20° verso il basso / 20° a sinistra
H694-03C-xx = piegato a 45°
H697-03C-xx = piegato a 70°
H699-03C-xx = piegato a 90°
H695-03C-xx = piegato di 20° lateralmente
H699-03C-xx-EXT = piegato di 90° lateralmente, gambo lungo

È sufficiente sostituire -xx con la misura corrispondente: 10, 11, 12, 08 e 06 mm.
Esempio: H692-03C-10 = 10 mm, filettatura

filettatura esterna, vite mobile

con doppio cono di tenuta: convesso (cono esterno) / concavo (cono interno), (per 3/8" UNF solo concavo). Può essere fornita anche angolata, con una curvatura fino a 90°. È sufficiente indicarci l’angolo richiesto.

H652-xxC = dritto
H673-xxC = piegato a 45°
H674-xxC = piegato a 90°

Informazioni sul prodotto

Basta sostituire -xx con la misura di fi
-03 = 3/8" x 24 UNF
-18 = 1/8" x 28 BSP
-31 = M10 x 1,00
-32 = M10 x 1,25

E

filettatura interna, dado mobile

con doppio cono di tenuta: convesso (cono esterno) / concavo (cono interno), (per 3/8" UNF solo concavo, per 1/8" solo convesso). Le versioni M10x1,00 e x1,25 possono essere fornite anche piegate, con angoli fino a 90°. È sufficiente indicarci l'angolo richiesto. SW 13

H650-xxC = dritto
H653-xxC = piegato a 45°
H654-xxC = piegato a 90°

È sufficiente sostituire -xx con la misura della filettatura corrispondente
-03 = 3/8" x 24 UNF
-18 = 1/8" x 28 BSP (solo H650)
-31 = M10 x 1,00
-32 = M10 x 1,25

Esempio: H650-31C = M10x1,00, filettatura

, dado mobile, con scanalatura

con doppio cono di tenuta convesso (cono esterno) / concavo (cono interno), (per 3/8" UNF solo concavo).

Informazioni sul prodotto

Le versioni M10x1,00 e x1,25 possono
SW 17

H663-xxC = diritta
H663-xxC-45 = piegato a 45°
H663-xxC-90 = piegato a 90°

È sufficiente sostituire -xx con la misura della filettatura corrispondente
-03 = 3/8"x 24 UNF
-31 = M10 x 1,00
-32 = M10 x 1,25

Esempio: H663-31C = M10x1,00, diritta

I dino

filettatura interna, dado mobile, a gradini, con SCANALATURA

con doppio cono di tenuta convesso (cono esterno) / concavo (cono interno),
Può essere fornito anche in versione angolata, piegato fino a 90°. È sufficiente indicarci l'angolo richiesto. SW 17

H675-31C = diritto
H675-31C-45 = piegato a 45°
H675-31C-90 = piegato a 90°

Filettatura interna, dado mobile, a doppio gradino, con SCANALATURA

con doppio cono di tenuta convesso (cono esterno) / concavo (cono interno), SW 17

H663-31C-VAG = diritta, a doppio gradino

Informazioni sul prodotto

Filettatura esterna, fissa

con doppio cono di tenuta convesso (cono esterno) / concavo (cono interno), (per 3/8" UNF solo concavo), e superficie di tenuta per anello di tenuta in rame!
SW17

H657-xxC = diritto
H658-xxC = diritto, extra lungo
H659-03C = 3/8", diritto, lungo
H669-31C = M10x1,00, dritto, lungo
H669-32C = M10x1,25, diritto, lungo

È sufficiente sostituire -xx con la misura della filettatura corrispondente
-03 = 3/8"x 24 UNF
-31 = M10 x 1,00
-32 = M10 x 1,25

Esempio: H657-31C = M10x1,00, diritto

filettatura interna, fissa

con cono di tenuta, SW17

Informazioni sul prodotto

H660-31C = diritto, concavo

H660-31C-SQUARE = diritto, concavo

H vesso

Passacavi / Supporti

PASSAFILO, gomma, nero

Informazioni sul prodotto

HLL-001, plastica, nero

HLL-002, plastica, nero

HLL-003, plastica, nero

HLL-004, plastica, nero

HLL-005, plastica, nero

HLL-006, plastica, nero

HLL-007, gomma, nero

Il sottile confine tra vittoria e sconfitta

Ogni chilometro di un circuito mette in evidenza quanto sia importante un sistema frenante ben bilanciato. Il controllo perfetto vi offre la sicurezza di cui avete bisogno, perché la differenza tra un pilota bravo e uno mediocre sta proprio nel fatto che uno ha la velocità sotto controllo, l'altro no. Ecco perché noi di HEL Performance produciamo i migliori tubi flessibili, garantendovi il controllo necessario per ottenere le massime prestazioni.

Ogni tubo HEL Performance viene assemblato internamente con i migliori raccordi in acciaio inossidabile e successivamente pressato.

Da noi troverete il kit di tubi freno adatto alla vostra auto e otterrete ciò che vi aspettate: materiali di alta qualità, prestazioni eccellenti e tubi freno dall'estetica straordinaria.

I tubi freno HEL eliminano quella sensazione di «morbidezza» tipica dei tubi in gomma.

Utilizziamo esclusivamente componenti in acciaio inossidabile per tutte le parti dei nostri tubi, a differenza di altri produttori che impiegano raccordi in acciaio che, nel corso della loro vita utile, si arrugginiscono e rappresentano un rischio per la sicurezza.

Scegliete il colore che preferite e cliccate su «Aggiungi al carrello» per ordinare i vostri tubi freno HEL.

Cosa ti trattiene?

I kit di tubi freno di HEL Performance vengono forniti con omologazione ABE o certificato di conformità dei componenti!

Le viti cave e le guarnizioni in rame necessarie sono incluse automaticamente nel kit di tubi!
(Vale solo per i kit di tubi HBFxxxx, HBRxxxx, HBCxxxx, non per i tubi singoli realizzati su misura)

Informazioni sul prodotto

HEL Performance offre kit di tubi fren

Al momento dell'ordine, si prega di indicare il colore desiderato dei tubi, il tipo di veicolo e il codice di identificazione del veicolo. (Numero di codice ai punti 2.1 e 2.2 della carta di circolazione)

Potete scegliere liberamente tra 14 colori dei tubi, senza alcun sovrapprezzo:
Trasparente, effetto carbonio, nero, bianco, rosso trasparente, rosso, arancione, giallo, verde, blu trasparente, blu, viola trasparente, rosa

Per moltissimi modelli offriamo diverse varianti di posa:

OEM, come l'originale (kit standard): i tubi dei freni corrispondono per lunghezza, numero e percorso a un ricambio originale.

In alternativa, Full Length: due tubi che partono direttamente dalla pompa del freno, uno verso destra e uno verso sinistra, e arrivano alle pinze dei freni.

In alternativa, Over the Mudguard: un tubo viene posato direttamente dalla pompa del freno alla pinza destra, mentre il secondo da lì passa sopra il parafango fino alla pinza sinistra.

Troverete tubi flessibili in acciaio per altri modelli e versioni anche sul nostro sito www.helperformance.de(cliccate sul link)

Tubo freno in acciaio inossidabile HEL Performance

- elimina la sensazione di "spugnosità" sulla leva o sul pedale del freno
- punto di frenata più diretto e preciso
- nessuna dilatazione dei tubi a temperature elevate
- minori costi di manutenzione dell'impianto frenante
- Tecnologia collaudata nelle competizioni automobilistiche
- Raccordi in acciaio inossidabile e viti cave
- I raccordi possono essere ruotati in qualsiasi momento, indipendentemente dall'ampiezza della rotazione!!!
- Tubi in teflon rivestiti in acciaio inossidabile
- perfetta resistenza all'abrasione e protezione dalla corrosione
- Qualità originale HEL, la stessa utilizzata anche in MotoGP, WSKB, BSB e nell'IDM!

HEL Performance - Always No.1 - What's Stopping You?

Contenuto della confezione:

Tubi freno rivestiti in acciaio inossidabile con raccordi in acciaio inossidabile Guaina in PVC disponibile in 14 colori senza costi aggiuntivi Istruzioni di montaggio Adesivi HEL Certificato di omologazione DEKRA

L'ABE viene aggiornato costantemente. Se il vostro veicolo non fosse presente, o non lo fosse ancora, vi preghiamo di contattarci direttamente.

Nota: le foto mostrate sono a titolo esemplificativo e non raffigurano il kit di tubi freno per il veicolo indicato! Al momento dell'ordine avete la possibilità di specificare il colore del tubo che desiderate. I tubi verranno quindi realizzati "su misura" per voi secondo i vostri desideri e le vostre specifiche!

Dati tecnici:

Materiale interno del tubo PTFE Materiale esterno del tubo Acciaio inossidabile 303/304 e rivestimento protettivo in PVC Materiale dei raccordi / Materiale dei raccordi Acciaio inossidabile 303/304 Intervallo di temperatura da -70 °C a 260 °C (da -158 °F a 500 °F) Diametro interno 3,5 mm (0,138") Diametro esterno 7,5 mm (0,295") Pressione massima di esercizio 290 bar (4206 PSI) Pressione di scoppio 870 bar (12.618 PSI) Raggio minimo di curvatura 38 mm (1,496")

Per ulteriori indicazioni e istruzioni, consultare la sezione (cliccare sul link): "Domande e risposte"

-

opzioni disponibili

Raccordo EL-A-SP203

Informazioni sul prodotto

SP203-corto

SP203-Lungo

Lunghezze EL-SP203

Lunghezza A a SP203
Lunghezza 203 a B

Raccordo EL-A

H692 - diritto

H693 - 20° a gomito

H693-RB - 20°/20°

H693-LB - 20°/20°

H693+ - 30° a gomito

H694 - 45° a gomito

H696 - 60° a gomito

H697 - 70° a gomito

H699 - 90° a gomito

H695 - curva laterale a 20°

H695 - Curvo laterale a 45°

H699-S-EXT 90° piegato lateralmente

H652 - diritto, AG

H673 - Curva a 45° AG

H674 - piegato a 90° AG

H650 - diritto, IG

H653 - Curva a 45° IG

H654 - Curvo a 90° IG

H663 - dritto, IG

H663 -45, piegato a 45° IG

H663 -90, piegato a 90° IG

H663-31C-VAG, IG, M10x1,00

H675-31C diritto, IG, M10x1,00

H675-31C-45, filettatura femmina piegata a 45°, M10x1,00

Informazioni sul prodotto

H675-31C-90, piegato a 90°, IG, M10x1,00

H657, AG, solido

H658, M10x1.00, AG, fisso

H659-03C, 3/8 "x24UNF, AG, fisso

H669-31C (M10x1,00) AG, fisso

H669-32C (M10x1,25) AG, fisso

H660-31C (M10x1,00) IG

H660-31C-SQUARE (M10x1.00) IG

H670-31C (M10x1,00), IG

Dimensione EL Raccordo A

Anello/Banjo-10mm / 3/8"

Anello/Banjo-11mm / 7/16"

Anello/Banjo-12 mm

Anello/Banjo- 8 mm

Anello/Banjo- 6 mm (solo corto e dritto)

Anello/Banjo-6 mm (lungo, anche curvo)

M10x1.00

M10x1,25

3/8" x 24 UNF

1/8" x 28 BSP

7/16" x 20 UNF

7/16" x 24 UNF

Raccordo EL-B

H692 - diritto

H693 - 20° a gomito

H693-RB - 20°/20°

H693-LB - 20°/20°

H693+ - 30° a gomito

H694 - 45° a gomito

Informazioni sul prodotto

H696 - 60° a gomito

H697 - 70° a gomito

H699 - 90° a gomito

H695 - curva laterale a 20°

H699-S-EXT 90° piegato lateralmente

H652 - diritto, AG

H673 - Curva a 45° AG

H674 - piegato a 90° AG

H650 - diritto, IG

H653 - Curvo a 45° IG

H654 - Curvo a 90° IG

H663 - dritto, IG

H663 -45, piegato a 45° IG

H663 -90, piegato a 90° IG

H675-31C diritto, IG, M10x1,00

H675-31C-45, filettatura femmina piegata a 45°, M10x1,00

H675-31C-90, piegato a 90°, filettatura femmina, M10x1..

H663-31C-VAG, IG, M10x1,00

H657, AG, solido

H658, M10x1.00, AG, fisso

H659-03C, 3/8 "x24UNF, AG, fisso

H669-31C (M10x1,00) AG, fisso

H669-32C (M10x1,25) AG, fisso

H660-31C (M10x1,00) IG

H660-31C-SQUARE (M10x1.00) IG

H670-31C (M10x1,00), IG

Dimensione EL Raccordo B

Informazioni sul prodotto

Anello/Banjo-10mm / 3/8"

Anello/Banjo-11mm / 7/16"

Anello/Banjo-12 mm

Anello/Banjo-8 mm

corto e diritto)

(lungo, anche curvo)

M10x1.00

M10x1,25

3/8" x 24 UNF

1/8" x 28 BSP

7/16" x 20 UNF

7/16" x 24 UNF

Tubo flessibile di colore BLK



Trasparente

Aspetto del carbonio

Nero

Rosso

Rosso trasparente

Arancione

Blu

Blu trasparente

Kawa-Verde

Giallo

Rosa

Trasparente. viola

Bianco

BLK Stealth

Informazioni sul prodotto

Senza	Furtivit

Guida - Supporto 1

GROMMET (+1,20CHF)	HLL-001 (+1,20CHF)	HLL-002 (+1,20CHF)	HLL-003 (+1,20CHF)	HLL-004 (+1,20CHF)	HLL-005 (+1,20CHF)
HLL006 (+1,20CHF)	HLL-007 (+1,20CHF)	No grazie, niente supporto!			

Guida - Supporto 2

GROMMET (+1,20CHF)	HLL-001 (+1,20CHF)	HLL-002 (+1,20CHF)	HLL-003 (+1,20CHF)	HLL-004 (+1,20CHF)	HLL-005 (+1,20CHF)
HLL006 (+1,20CHF)	HLL-007 (+1,20CHF)	No grazie, niente supporto!			

Dati relativi al veicolo:

Informazioni sul prodotto

Dati del veicolo / lunghezza esatta: