


Produktinformation



HEL Kupfer-Dichtringe, Rundschnur

Art-Nr.: CCW-Oring

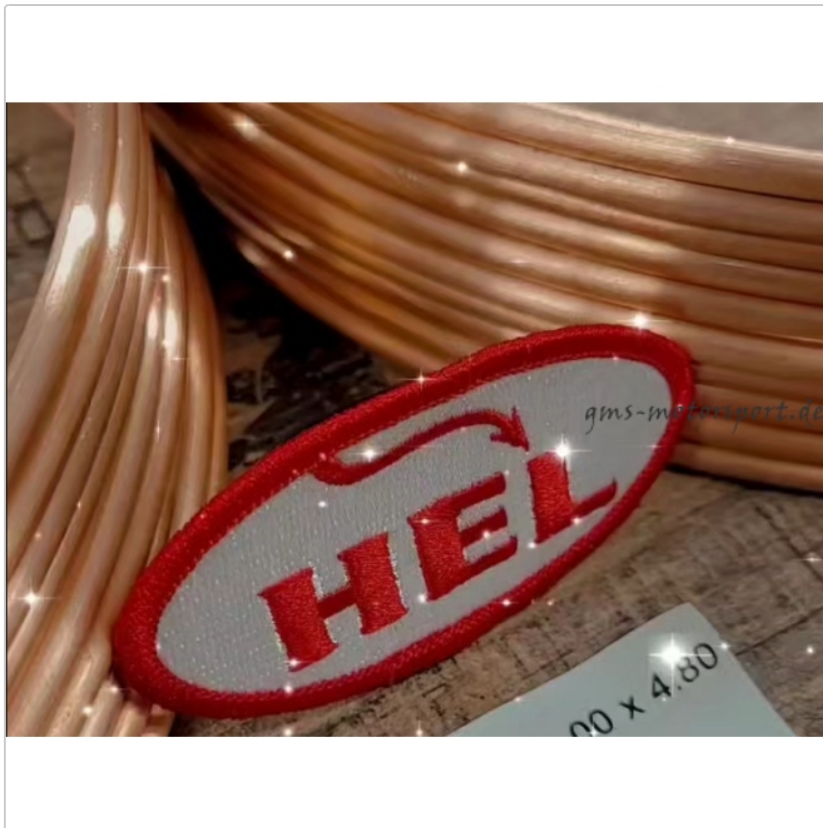

Kupfer-Dichtringe als Rundschnur (O-Ring), für verschiedene Anwendungen

SONDERARTIKEL, nur auf Anfrage und Beschaffung!

Diese speziellen Dichtringe werden ausschließlich nach Zeichnung und Maßangabe angefertigt!

Produktinformation



Beispiel bereits gefertigter und g

- 274,40 x 4,80 mm
- 290,00 x 4,80 mm
- 348,40 x 3,20 mm
- 367,00 x 4,80 mm
- 384,24 x 3,20 mm
- 411,00 x 4,80 mm

Bremsleitungen, Hohlschrauben und Anschlüsse festziehen!

Hinweis Anzugsdrehmoment bei:

- Edelstahl-Fitting und Edelstahl-Hohlschrauben Min 20 Nm – Max. 33 Nm.
- Edelstahl-Fitting und Aluminium-Hohlschraube Min 18 Nm – Max. 21 Nm.
- Aluminium-Fitting und Edelstahl-Hohlschraube Min 18 Nm – Max. 21 Nm.
- Aluminium-Fitting und Aluminium-Hohlschraube Min 18 Nm – Max. 21 Nm.

Anzugswerte der Fahrzeughersteller dürfen nicht überschritten werden!

Stahlflex-Bremsleitungen und Kits von HEL Performance:

HEL-Performance® Bremsleitungskit, inklusive Hohlschrauben** und Zubehör**

- kein ausdehnen der Leitungen bei hohen Temperaturen
- eliminiert das schwammige Gefühl am Bremshebel
- direkter und präziser Bremspunkt
- Teflon Innenseele mit Edelstahlmantelung
- ausschließlich Edelstahlschlüsse
- geringere Wartungskosten des Bremssystems
- Motorsportprobierte Technologie

* Verfügbarkeit und Lieferung mit ABE oder Teilegutachten entnehmen Sie bitte der aktuellsten Version unsere ABE, die Sie hier zum Download als PDF-Datei erhalten:

www.helperformance.com/certification

Die ABE wird fortlaufend aktualisiert. Sollte Ihr Fahrzeug nicht, oder noch nicht enthalten sein, wenden Sie sich bitte direkt an uns.

(** ist enthalten, falls benötigt)