Produktinformation

Stahlflexleitung HEL nach Zeichnung, mit Teilegutachten

Art-Nr.: HEL-EL-1-Z

51,00CHF / Stck

inkl. 8,1% USt. zzgl. 12,00CHF DHL-Paket-Versand

Innerhalb 1-2 Werktagen Versandfertig. Lieferzeit ca. 3-5 Werktage!

Produktinformation

HEL-Performance Edel-Stahlflex-Leitung!
Maßanfertigung nach Ihren Angaben ! Bitte senden Sie uns Ihre Zeichnung oder Skizze zu. Verwenden Sie auch gerne dazu unsere Maßblätter.

NEU: Sie haben die Möglichkeit, eine Zeichnung oder Skizze direkt hoch zu laden. (pdf,jpg oder png, max 3Mb) Einfach vom Warenkorb aus den nächsten Schritt zur Kasse gehen und eine Datei hochladen. Kann, muss aber nicht. Sonst senden Sie uns die Informationen gerne per Email zu.

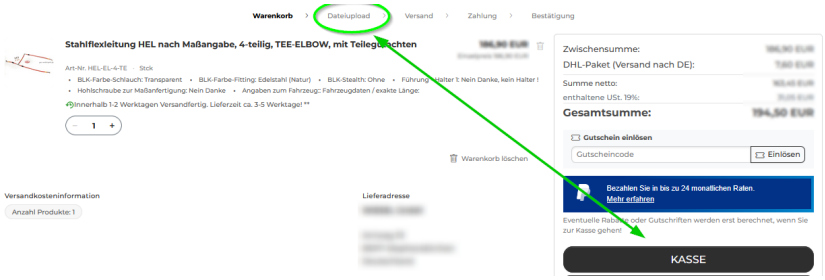

Ausführung: Edelstahlummantelte PTFE-Schlauchleitung, universal nach Zeichnung! Mit Teilegutachten !

Egal ob Sie die Leitung an einem Fahrzeug, einer Maschine oder für einen anderen Einsatzzweck benötigen, wir fertigen genau nach Ihren Wünschen die passende Leitung.

Für den Einsatz an Kraftfahrzeugen erhalten Sie dazu ein DEKRA-Teilegutachten. Eine Anbauabnahme muss ggf. durchgeführt werden.

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Leitungsfarbe, den Anschlußtyp und eventuell benötigte Halter, so wie die Schlüsselnummern zu 2.1 und 2.2, bzw. HSN / TSN aus dem Fahrzeugschein und scherheitshalber auch die Fahrzeugdaten (Marke, Modell, Typ, Baujahr) mit an.

Die Anschlüsse der fertigen Leitung lassen sich von Ihnen zur drallfreien Montage verdrehen, jederzeit!

Sie haben 14 Leitungsfarben zu freien Auswahl, ohne Aufpreis:
Transparent, Carbon-Look, Schwarz, Weiss, Rot-Transparent, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau-Transparent, Blau, Transparent-Lila, Pink

Für sehr viele Modelle bieten wir bereits fertig konfektionierte Kits in verschiedenen Verlegungsvarianten an:

OEM, wie Original (Standard Kit): Die Bremsleitungen entsprechen in Länge, Anzahl und Verlegung einem Original-Ersatzteil.

Alternativ, Full Length: Zwei Leitungen, die direkt von der Bremspumpe, eine nach rechts und eine nach links, zu den Bremszangen verlegt werden.

Alternativ, Over the Mudguard: Eine Leitung wird direkt von der Bremspumpe zur rechten Bremszange, die zweite von dort über den Kotflügel zur linken Bremszange verlegt.

Produktinformation

Stahllflex-Leitungen für weitere Mode
den Link)

HEL Performance Edel-Stahlflex-Bremsleitung

- eliminiert das schwammige Gefühl am Bremshebel/Pedal
- direkter und präziser Bremspunkt
- kein ausdehnen der Leitungen bei hohen Temperaturen
- geringere Wartungskosten des Bremssystems
- Motorsporterprobte Technologie
- Edelstahl Fitting und Hohlschrauben
- Anschlüsse sind jederzeit nachträglich verdrehbar, egal wie weit !!!
- Edelstahlummantelte Teflonleitungen
- perfekte Abriebfestigkeit und Korrosionsschutz
- Original HEL Qualität, wie sie auch in Moto-GP, WSKB, BSB und in der IDM zum Einsatz kommt!

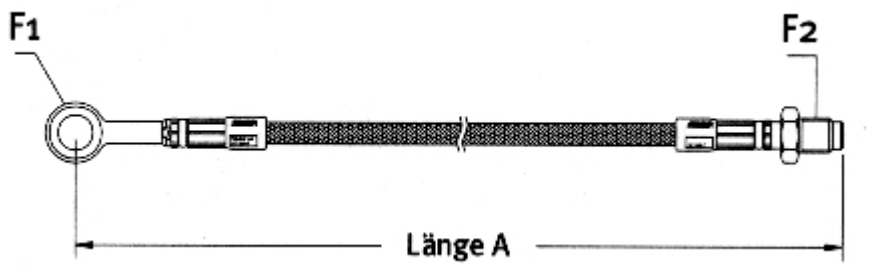

Banjoanschluss / Ringauge

H692-03C-xx = gerade
H693-03C-xx = 20° geogen
H693-03C-xx-RB = 20° unten / 20° rechts geb.
H693-03C-xx-LB = 20° unten / 20° links geb.
H694-03C-xx = 45° geb.
H697-03C-xx = 70° geb.
H699-03C-xx = 90° geb.
H695-03C-xx = 20° seitlich geb.
H699-03C-xx-EXT = 90° seitl. geb., langer Schaft

Produktinformation

Ersetzen Sie einfach -xx durch die entsprechne
Beispiel: H692-03C-10 = 10mm, gerade

Aussengewinde, bewegliche Schraube

mit Doppel-Dichtkonus Konvex (Aussenkonus) / Konkav (Innenkonus), (bei 3/8" UNF nur Konkav). Kann auch als abgewinkelt, bis zu 90° gebogen geliefert werden. Nennen Sie uns einfach den benötigten Winkel.

H652-xxC = gerade
H673-xxC = 45° gebogen
H674-xxC = 90° gebogen

Ersetzen Sie einfach -xx durch die entsprechnede Gewinegrösse
-03 = 3/8"x 24 UNF
-18 = 1/8" x 28 BSP
-31 = M10x 1.00
-32 = M10 x 1.25

E

Innengewinde, bewegliche Mutter

mit Doppel-Dichtkonus Konvex (Aussenkonus) / Konkav (Innenkonus), (bei 3/8" UNF nur Konkav, bei 1/8" nur Konvex). M10x1.00 und x1.25 kann auch als abgewinkelt, bis zu 90° gebogen geliefert werden. Nennen Sie uns einfach den benötigten Winkel. SW 13

Produktinformation

H650-xxC = gerade
H653-xxC = 45° gebogen
H654-xxC = 90° gebogen

Ersetzen Sie einfach -xx durch die entsprechnede Gewinegrösse
-03 = 3/8"x 24 UNF
-18 = 1/8" x 28 BSP (nur H650)
-31 = M10x 1.00
-32 = M10 x 1.25

Beispiel: H650-31C = M10x1.00, gerade

Innengewinde, bewegliche Mutter, mit NUT

mit Doppel-Dichtkonus Konvex (Aussenkonus) / Konkav (Innenkonus), (bei 3/8" UNF nur Konkav).
M10x1.00 und x1.25 kann auch als abgewinkelt, bis zu 90° gebogen geliefert werden. Nennen Sie uns einfach den benötigten Winkel. SW 17

H663-xxC = gerade
H663-xxC-45 = 45° gebogen
H663-xxC-90 = 90° gebogen

Ersetzen Sie einfach -xx durch die entsprechnede Gewinegrösse
-03 = 3/8"x 24 UNF
-31 = M10x 1.00
-32 = M10 x 1.25

Beispiel: H663-31C = M10x1.00, gerade

I ıesetzt

Innengewinde, bewegliche Mutter, abgesetzt, mit NUT

mit Doppel-Dichtkonus Konvex (Aussenkonus) / Konkav (Innenkonus),
Kann auch als abgewinkelt, bis zu 90° gebogen geliefert werden. Nennen Sie uns einfach den benötigten Winkel. SW 17

Produktinformation

H675-31C = gerade
H675-31C-45 = 45° gebogen
H675-31C-90 = 90° gebogen

Innengewinde, bewegliche Mutter, doppelt abgesetzt, mit NUT

mit Doppel-Dichtkonus Konvex (Aussenkonus) / Konkav (Innenkonus), SW 17

H663-31C-VAG = gerade, doppelt abgesetzt

Aussengewinde, fest

mit Doppel-Dichtkonus Konvex (Aussenkonus) / Konkav (Innenkonus), (bei 3/8" UNF nur Konkav), und Dichtfläche für Kupfer-Dichtring!
SW17

H657-xxC = gerade
H658-xxC = gerade, extra lang
H659-03C = 3/8", gerade, lang
H669-31C = M10x1.00, gerade, lang
H669-32C = M10x1.25, gerade, lang

Ersetzen Sie einfach -xx durch die entsprechnede Gewinegrösse
-03 = 3/8"x 24 UNF
-31 = M10x 1.00
-32 = M10 x 1.25

Beispiel: H657-31C = M10x1.00, gerade

Produktinformation

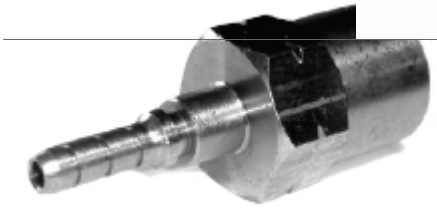

Innengewinde, fest

mit Dichtkonus, SW17

H660-31C = gerade, Koknav

H660-31C-SQUARE = gerade, Konkav

Produktinformation

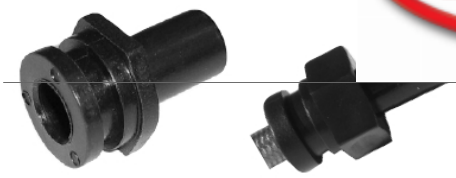

Schlauchdurchführungen / Halter

GROMMET, Gummi, schwarz

HLL-001, Kunststoff, schwarz

HLL-002, Kunststoff, schwarz

HLL-003, Kunststoff, schwarz

HLL-004, Kunststoff, schwarz

HLL-005, Kunststoff, schwarz

HLL-006, Kunststoff, schwarz

HLL-007, Gummi, schwarz

Produktinformation

Der schmale Grat zwischen Sieg und Niederlage

Auf jedem Kilometer einer Rennstrecke wird deutlich wie wichtig eine ausgewogene Bremse ist. Die perfekte Kontrolle gibt Ihnen die Sicherheit die Sie benötigen denn der Unterschied zwischen einem guten und einem durchschnittlichen Fahrer ist, der eine hat die Geschwindigkeit unter Kontrolle, der andere nicht. Deshalb stellen wir hier bei HEL Performance die besten Leitungen her und Sie haben die Kontrolle die Sie für Höchstleistungen benötigen.

Jede HEL Performance Leitung wird bei uns im Haus mit den besten Edelstahl Fitting kombiniert und danach verpresst.

Bei uns finden Sie für Ihr Fahrzeug das passende Bremsleitungskit und erhalten das was sie erwarten, hochwertige Materialien, ausgezeichnete Performance und optisch herausragende Bremsleitungen.

HEL Bremsleitungen eliminieren das schwammige Gefühl das man von Gummileitungen kennt.

Wir verwenden ausschließlich Edelstahl Komponenten für alle Teile unserer Leitungen und nicht wie andere Hersteller Stahlanschlüsse welche im Laufe der Lebenszeit verrosten und wieder ein Sicherheitsrisiko bergen.

Suchen Sie sich Ihre Wunschfarbe aus und klicken Sie auf In den Warenkorb um Ihre HEL Bremsleitungen zu bestellen.

What's Stopping You?

Bremsleitungskits von HEL Performance werden mit ABE oder Teilegutachten geliefert!

Benötigte **Hohlschrauben und Kupferdichtungen** werden im Leitungskit automatisch mitgeliefert !
(Gilt nur für Leitungskits HBFxxxx, HBRxxxx, HBCxxxx, nicht für Einzelleitung als Maßanfertigung)

HEL Performance bietet Ihnen Bremsleitungs-Kits in sogenannter **"alternativer Verlegeart" auch mit ABE !**

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Leitungsfarbe, den Fahrzeugtyp und den Typschlüssel vom Fahrzeug mit an. (Schlüssenummer zu.2.1 und 2.2 im Fahrzeugschein)

Lieferumfang:

Edelstahlummantelte Bremsleitungen mit Edelstahlanschlüssen PVC-Ummantelung in 14 Farben ohne Aufpreis wählbar Montageanleitung Aufkleber HEL DEKRA Teilegutachten

Die ABE wird fortlaufend aktualisiert. Solle Ihr Fahrzeug nicht, oder noch nicht enthalten sein, wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Hinweis: Die angezeigten Fotos sind Beispielbilder und zeigen nicht den Bremsleitungskit für das angegebene Fahrzeug! Sie haben die Möglichkeit bei der Bestellung die von Ihnen gewünschte Schlauchfarbe anzugeben. Die Leitungen werden somit nach Ihren Wünschen und Vorgaben "frisch" für Sie gefertigt!

Technische Daten:

Schaluchinnenmaterial PTFE Schlauchaussenmaterial 303/304 Edelstahl & PVC Schutzummantelung Material Anschlüsse / Material Fittinge 303/304 Edelstahl Temperaturbereich -70°C to 260°C (-158°F to 500°F) Innendurchmesser 3.5 mm (0.138") Aussendurchmesser 7.5 mm (0.295") Maximaler Betriebsdruck 290 Bar (4206 PSI) Berstdruck 870 Bar (12618 PSI) Mindestbiegeradius 38 mm (1.496")

Hinweise und Anleitungen finden Sie auch in dem Bereich (klicken Sie auf den Link): "Fragen und Antworten"

verfügbare Optionen

EL-Länge

Produktinformation

EL bis 100 cm	EL - 125 cm (+4,30CHF)	EL - 150 cm (+8,60CHF)	EL - 175 cm (+12,80CHF)	EL - 200 cm (+17,10CHF)	EL - 300 cm (+34,10CHF)
EL - 400 cm (+51,10CHF)	EL - 500 cm (+68,10CHF)				

BLK-Farbe-Schlauch

Transparent	Carbon-Look	Schwarz	Rot	Transp.-Rot	Orange
Blau	Transp.-Blau	Kawa-Green	Gelb	Pink	Transp. Purple
Weiß					

BLK-Farbe-Fitting

Produktinformation

Edelstahl (Natur)

Edelstahl Schwarz

Edelstahl Rot

Edelstahl Blau

Edelstahl Gold

Edelstahl Grün

Edelstahl Purple

BLK-Stealth

Ohne

Stealth (+2,30CHF)

Führung - Halter 1

GROMMET (+1,20CHF)

HLL-001 (+1,20CHF)

HLL-002 (+1,20CHF)

HLL-003 (+1,20CHF)

HLL-004 (+1,20CHF)

HLL-005 (+1,20CHF)

HLL006 (+1,20CHF)

HLL-007 (+1,20CHF)

Nein Danke, kein Halter !

Führung - Halter 2

GROMMET (+1,20CHF)	HLL-001 (+1,20CHF)	HLL-002 (+1,20CHF)	HLL-003 (+1,20CHF)	HLL-004 (+1,20CHF)	HLL-005 (+1,20CHF)

Produktinformation

HLL006 (+1,20CHF)	HLL-[illegible] (+1,20CHF)	Nein Danke, kein Halter !

Hohlschraube zur Maßanfertigung

2 x HS-M10x1.00 (+9,10CHF)	2 x HS-M10x1.25 (+9,10CHF)	1 x HS-M10x1.00, 1 x HS-M10x1,25 (+9,10CHF)	1 x HSENTL-M10x1.00 (+20,20CHF)	Nein Danke

Angaben zum Fahrzeug:

Fahrzeugdaten / exakte Länge: